

Droši ēkas risinājumi pro clima Produkti un pielietojums

Spied uz
produkta



pro clima SERVISS

Ātrums, pieejamība



produkta testi



Piegāde pēc
adreses



Apmācības



Veselībai draudzīgas
Ēkas



Garantija



Atbalsts



INTELLO®



Augstas izturības tvaika barjera - šķiedru materiāliem un plātņu izolācijai



Pielietojums



Kā tvaika barjera un gaisa necaurlaidīga membrāna pie:

- 1 Uz āru difūzijai atvērtās konstrukcijās ar jumta membrānām
- 2 Kokšķiedras vai MDF plāksnes
- 3 Difūzijai necaurlaidīgi plakanie jumti
- 4 Zaļie jumti
- 5 Ekstrēmi auksti klimatiskie apstākļi - augstu kalnos
- 6 Jumts, sienas un griesti
- 7 Visas koplietošanas istabas arī virtuve, vannas istaba un guļamistaba

INTELLO[®]



Augstas izturības atīvā tvaika barjera šķiedru materiāliem un plātņu izolācijai



Priekšrocības



- ✓ Aizsardzība pret strukturāliem bojājumiem un pelējuma, ar 100-kārtīgu mitruma atdevi.



INTELLO®

Augstas izturības atīvā tvaika barjera šķiedru materiāliem un plātņu izolācijai



- ✓ Stiftung Warentest 4/2012 testa uzvarētājs

- ✓ Ēkas atbilst normatīvu un likumu prasībām, ir DIBt apstiprinājums



- ✓ Funkcijas ir oficiāli pārbaudītas un apstiprinātas



- ✓ Drošība celtniecībai ziemas periodā, pateicoties Hydrosafe funkcijai



- ✓ Labākie testa rezultāti uz emisijām, pārbaudīts pēc AgBB



Pieejams:

Garums : 50 m Platums :
1,5 / 3 m



TESCON® Vana



Universāla līmlente, kas izgatavota no mīksta PP flīsa auduma



Pielietojums



Drošs savienojums - Līmējams gan iekšā, gan ārā

- 1 Hermētiskai tvaika membrānas slīmēšanai, OSB kā arī citiem plātnes materiāliem
- 2 Vēja necaurlaidības panākšanai - jumta membrānas šuvju salīmēšanai - iestrāde pat lietus laikā
- 3 Kokšķiedras materiālu šuvju salīmēšanai jumtos un fasādēs
- 4 Fasādes vēja membrānu šuvju salīmēšanai, dažādām gludām materiālu virsmām un to savstarpējai savienošanai, izmantojams arī pie neminerāliem materiāliem

TESCON® **Vana**

Universāla līmēklene ar neaustu pamatni



Priekšrocības



✓ Līmējams iekšā un ārā - pat mitruma apstākļos: ūdensizturīgs SOLID līmes sastāvs



✓ Var turpināt strādāt - neaustā pamatne var tikt apmesta uzreiz



✓ Elastīga, nodilumizturīga: 6 mēnešus UV stabila



✓ Hermētiski savienojumi saskaņā ar DIN 4108-7, SIA180 un OENORM B 8110-2 normatīviem

✓ 100 gadu šķēre, pārbaudīts un apstiprināts



✓ Labākie testa rezultāti uz emisijām, pārbaudīts pēc AgBB

TESCON® Vana

Universāla līmlente ar neaustu pamatni



Pieejams:

Garums: 30 m Platumi: 5 / 6 / 7,5 / 10 / 15 / 20 cm



ORCON[®]F



Universāla pieslēguma līme



Pielietojums



Hermētisku un vēja necaurlaidīgu savienojumu veidošanai

- 1 Visu veidu tvaika bremzes un gaisa necaurlaidīgas membrānas
- 2 Visu veidu apakšdelms un paklājs
- 3 Sienu veidojumi
- 4 Hermētiski savienojumi saskaņā ar DIN 4108-7, SIA180 un OENORM B 8110-2 normatīviem
- 5 Stiklu aizsardzības membrānu pārklāšanās un savienojumu savienošana

ORCON®

Universāla pieslēguma līme



Priekšrocības



- ✓ Sasaistīts droši - pat sals: uzglabāt līdz -20°C , apstrādāt no -10°C



ORCON®
Universāla pieslēguma līme



- ✓ Nodrošina stingru un pastāvīgi elastīgu saķeri iekšpusē un ārā



- ✓ Ļoti augsta šķeres spēja un ātri žūstoša. Stabilām pamatnes virsmām nav nepieciešama preslīste



- ✓ Hermētiski savienojumi saskaņā ar DIN 4108-7, SIA180 un OENORM B 8110-2



- ✓ Dziļi iesūcas pamatnes virsmā

- ✓ Labākie testa rezultāti uz emisijām, pārbaudīts pēc AgBB




Pieejams:
Tilpumi: 300 ml / 600 ml



ORCON[®] MULTIBOND

Pieslēgumu līme rullī iekšdarbiem un āra darbiem

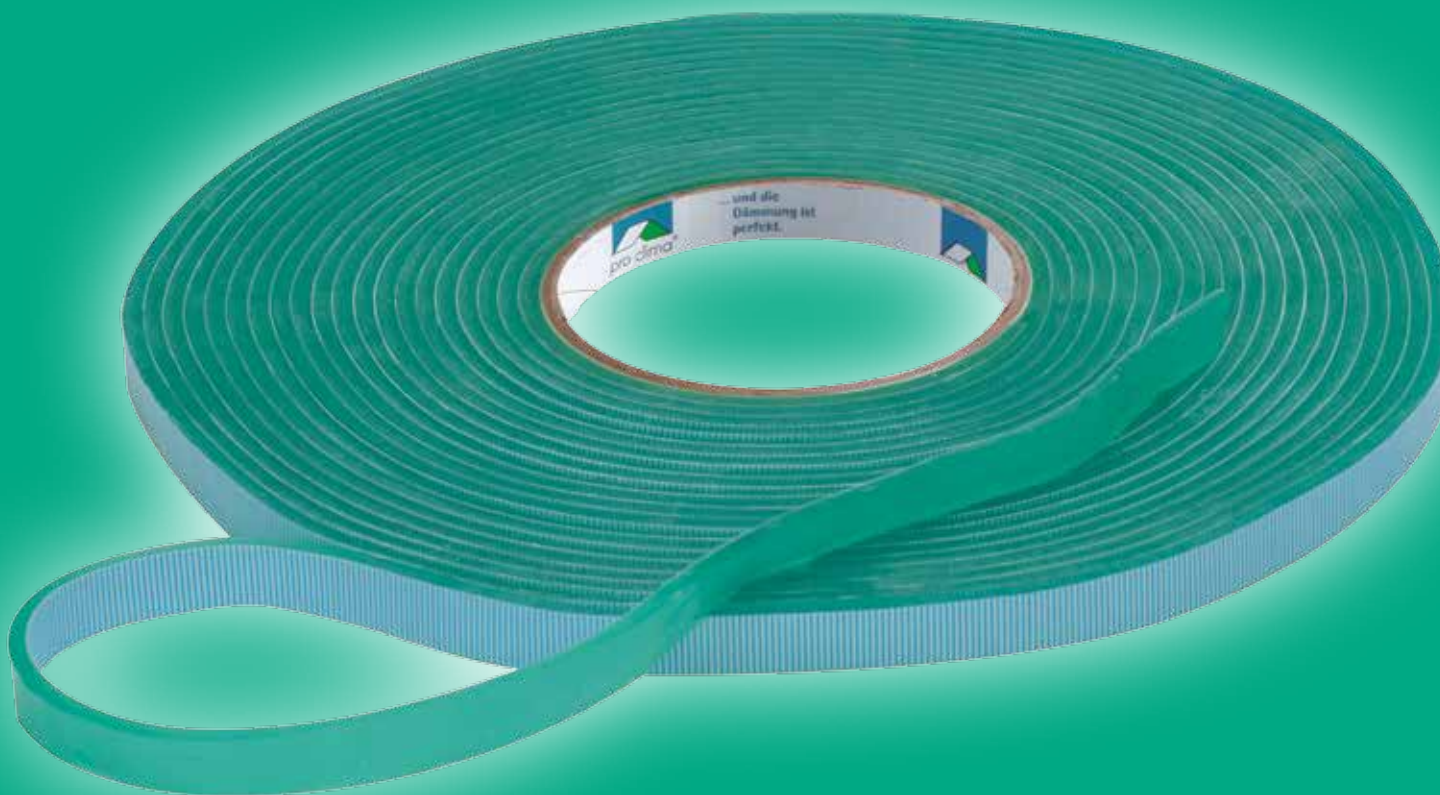

Pielietojums



Hermētisku un vēja necaurlaidīgu savienojumu veidošanai

- 1 Visu veidu tvaika barjeru savienošanai
- 2 Jumta membrānu pieslēgumos
- 3 Fasādes vēja barjeru savienojumos
- 4 Hermētiski savienojumi saskaņā ar DIN 4108-7
SIA180 un OENORM B 8110-2

ORCON® MULTIBOND

Pieslēgumu līme rullī iekšdarbiem un āra darbiem



Priekšrocības



- ✓ Droši savienojumi - salaizturīgs: uzglabāt līdz - 40°C, iestrāde līdz - 15°C



ORCON[®] MULTIBOND

Pieslēgumu līme rollī iekšdarbiem un āra darbiem



- ✓ Ātrs, tīrs un drošs pielietojums uzreiz no ruļļa



- ✓ Nav nepieciešams izžūšanas laiks, tūlītēji spēcīga liptspēja, pieslēgums uzreiz hermētisks. Uz stabilām virsmām nav nepieciešama presslīste



- ✓ Hermētiski savienojumi saskaņā ar DIN 4108-7, SIA180 un OENORM B 8110-2 normatīviem

- ✓ Ūdensnecaurlaidīga SOLID līmviela bez plastifikatoriem, šķīdinātājiem, emulgatoriem un konservantiem



- ✓ Labākie testa rezultāti uz emisijām, pārbaudīts pēc AgBB



Pieejams:

Garums: 10 m Biezums: 11mm



TESCON[®] PROTECT



Rūpnieciski ielocīta leņķu pieslēgumu līmlente



Pielietojums




Iepriekš salocīta leņķa līmlente pieslēguma izveidošanai

- 1 Savstarpēji starp tvaika un gaisa hermetizācijas membrānām un kokšķiedras plāksnēm (piem., OSB); savstarpēji starp membrānām jumtā un sienās
- 2 Pieslēgumiem pie norobežojošām konstrukcijām kā logi, durvis utml, iekšpusē un ārā
- 3 Vēja necaurlaidīga stūra savienošana ar pamatiem un sienu paneļiem
- 4 Savienojumiem, piem., ar jumta logiem

TESCON® **PROFECT**

Rūpnieciski ielocīta leņķu
pieslēgumu līmlente



Priekšrocības




- ✓ Pateicoties rūpnieciskajām ielocēm vienkārša, ātra un tīra leņķu un stūru pieslēgumu izveidošana



TESCON® **PROTECT**

Rūpnieciski ielocīta leņķu pieslēgumu līmlente




- ✓ Ūdens necaurlaidīga līme - ilgstoši drošam savienojumam kā iekštelpās tā ārā pieejams locījumu dalījumā 25/35 mm un 12/38 mm.



- ✓ Līmlentes sākuma posmam nav atdalošās kārtas: līmlenti var uzreiz pielīmēt un neuztraukties par atdalošās kārtas noplēšanu



- ✓ Mīksts flīsa pamatmateriāls pēc iestrādes uzreiz apmetams



Pieejams:

Garums: 30 m Platums: 5cm un 6cm



TESCON[®] INVIS



Melna universālā līmlente - UV noturīga



Pielietojums



Pielietojams kā iekšā tā ārā

- 1 Paredzēta neredzamu savienojumu izveidošanai atvērtās fasādēs
- 2 Izmanto arī blīvu tvaika barjeru vai gaisa izolējošu slāņu salīmēšanai sienās un griestos.
- 3 Kokšķiedras un jumta difūzijas membrānu savienojuma izveidošanai
- 4 Iekšējo un ārējo savienojumu izveidei savstarpēji arī ar ļoti gludām neminerālām virsmām

TESCON® INVIS
Melnā universālā līmēnte



Priekšrocības



- ✓ Līmējams iekšā un ārā - pat mitruma apstākļos: ūdensizturīgs SOLID līmes sastāvs



TESCON® INVIS
Melnā universālā līmlente



- ✓ Kļūst praktiski neredzams: membrānu savienojumu izveidošana arī aiz lielu spraugu veidņiem



- ✓ Ilgstoši drošs - 6 mēneši UV stabils pieslēgums



- ✓ Liela sākotnējā saķere, ļoti augsta beigu saķere



- ✓ Labākie testa rezultāti uz emisijām, pārbaudīts pēc AgBB




Pieejams:
Garums: 30 m Platums: 6cm



SOLITEX FRONTA® QUATTRO



3-kārša Monolīta TEEE vēja membrāna ar paaugstinātu UV staru ietekmes izturību atvērtās fasādēs

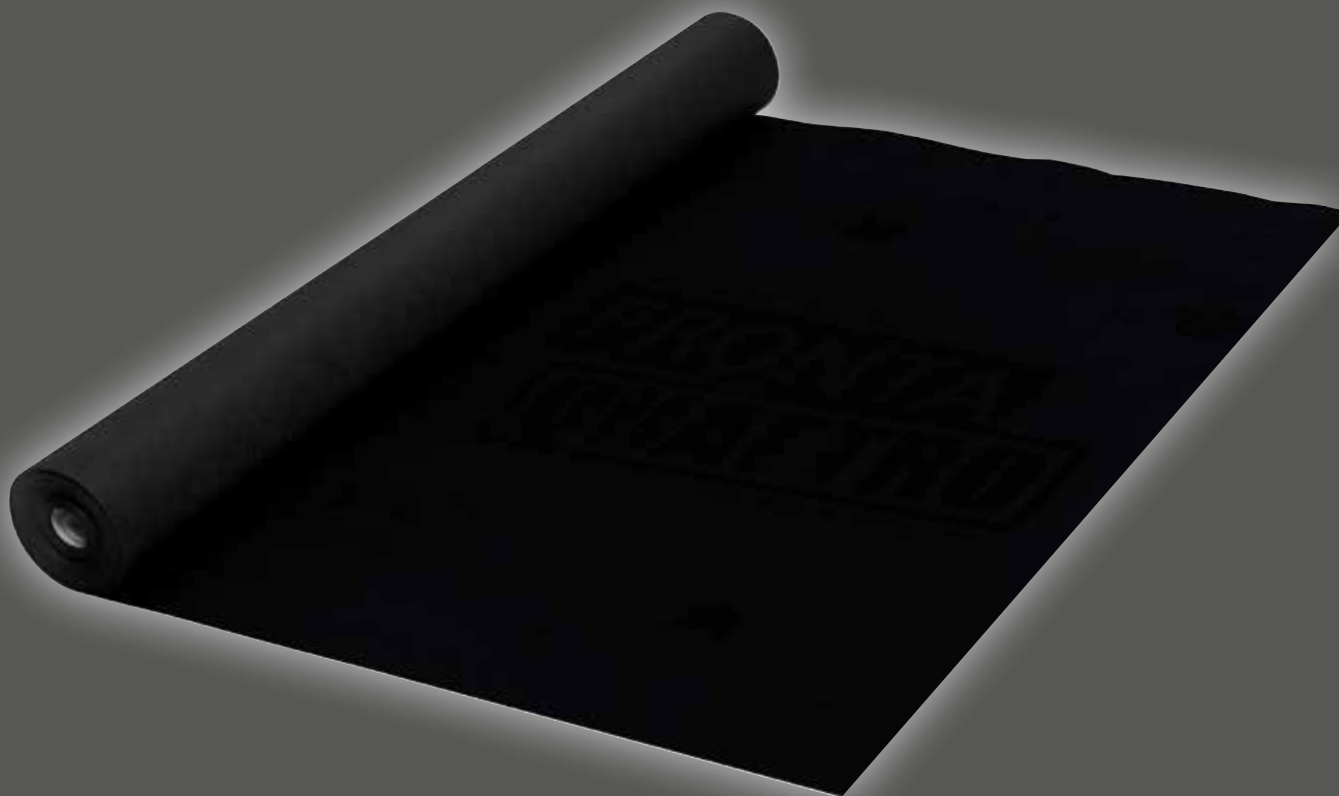

Pielietojums



Ilgstoši droši aizsargā siltumizolācijas materiālus pret vēju un lietu

- 1 Slēgtajās un atvērtajās fasādēs
- 2 Veidņu sienas, līdz 35 mm platām spraugām - veidņu platums = min. 3x spraugu platums) atbilstoši iestrādes vadlīnijām.

SOLITEX FRONTA[®] QUATTRO

3-kārša Monolīta TEEE vēja membrāna ar paaugstinātu UV staru ietekmes izturību atvērtās fasādēs



Priekšrocības



✓ Aizsargā sienu konstrukcijas, augsta izturība pret plūsumiem


✓ Piemērota pārtrauktajām fasādēm līdz pat 35mm

✓ Aktīva mitruma transportēšanas spēja pateicoties TEEE membrānas sastāvam

✓ Mebrāna apdrukāta ar melnu identifikācijas druku, kas nav redzama caur atvērtām fasādēm

✓ Pateicoties TEEE - membrānai augstākā pretnovecošanās izturība un termostabilitāte

✓ 6 Mēnešu UV noturība atklātā vides ietekmē



SOLITEX FRONTA[®] QUATTRO

3-kārša Monolīta TEEE vēja membrāna ar paaugstinātu UV staru ietekmes izturību atvērtās fasādēs




Pieejams:
Garums: 50m Platums: 1,5 / 3m



SOLITEX MENTO® Familie



3- vai 4 -kāršas jumtu hidroizolācijas membrānas

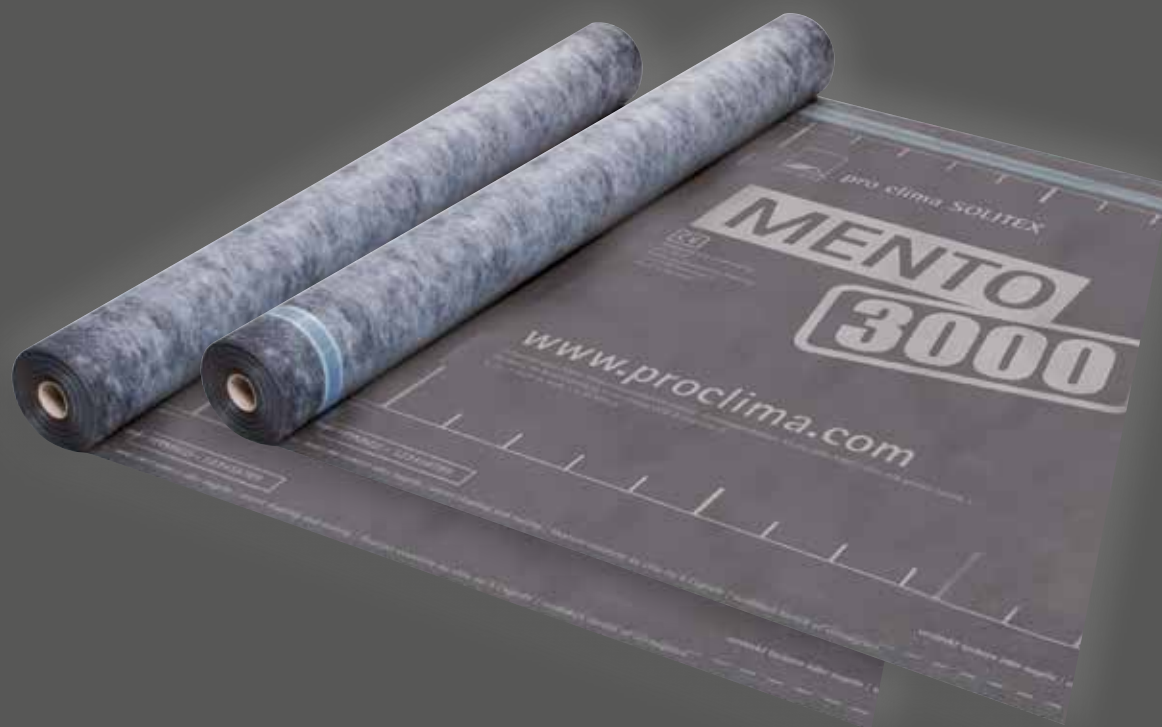

Pielietojums



Lietošanas laikā aizsargā izolāciju no vēja un lietus - TEEE membrānu aktīvā mitruma pārvade

SOLITEX MENTO® Familie

Augstas difūzijas membrānas ar aktīvo mitruma pārvadi - visu veidu siltumizolācijas materiāliem. Īpaši drošs, veikspējīgs un ilgmūžīgs.

- 1 Veidņu konstrukcijās un standarta jumtos
- 2 Visa veida siltumizolācijas materiāliem
- 3 MDF plāksnēm, kokšķiedras plāksnēm vai citiem virsmas materiāliem
- 4 Dažādu prasību objektos, augstas veikspējas, ilgmūžības un drošības garants




Priekšrocības



- ✓ TEEE membrāna - aktīvs difūzijas transports - pastāvīgi sausām konstrukcijām
- ✓ Laba lietusgāzu ūdens necaurlaidība
- ✓ Ļoti ugsta termostabilitāte 
- ✓ Pateicoties membrānas mikrošķiedrai, tai piemīt īpaši augsta nodilumizturība
- ✓ 6 mēnešu vides ietekmes noturība 
- ✓ Piemērota kā pagaidu segums
- ✓ Pieejama arī ar integrētām divām pašlīmējošām joslām "Connect" tehnoloģijas izpildījumā (ūdensdrošs)

SOLITEX MENTO® Familie

Augstas difūzijas membrānas ar aktīvo mitruma pārvadi - visu veidu siltumizolācijas materiāliem. Īpaši drošs, veiktspējīgs un ilgmūžīgs.



Pieejams:
Garums: 50m Platums: 1,5 / 3m



KAFLEX / ROFLEX



Pieslēguma manšetes



Pielietojums




Pieslēguma veidošana vadiem un caurulēm

- 1 Ātrs, izturīgs pieslēgums - ilgstoši blīvai kabeļu un cauruļu izvadu izolēšanai gaisa izolācijas slānī u.c.
- 2 Juntos, griestos un sienās
- 3 Blīvuma panākšanai iekšā un ārā
- 4 Jaunās manšetes ROFLEX Solido ar līmalu izmantojams ērtam un blīvam pieslēgumam pie mūra sienām un ir uzreiz apmetamas.

KAFLEX / ROFLEX

Pieslēgumu manšetes




Priekšrocības



- ✓ Augstvērtīga EPDM gumija - drošs pat karstos apstākļos: temperatūras noturība līdz 150° C



- ✓ Kabeļus un caurules pēc tam var vilkt vai stumt, nodilumizturīgs materiāls



- ✓ Drošs pieslēgums, ātra un vienkārša izolācijas izveidošana




- ✓ Gaisa, ūdens necaurlaidīgs - piemērots arī izvadiem jumta seguma apakšslānim (membrānām u.c.)



- ✓ Vides ietekmes noturīgi (6 mēneši)



- ✓ Labākie testa rezultāti uz emisijām, pārbaudīts pēc AgBB



Pieejams:

KAFLEX mono, KAFLEX duo, KAFLEX multi, KAFLEX post, ROFLEX 20-300 un Roflex Solido sērija



TESCON® PRIMER RP



Lietošanai gatava un šķīdinātājus nesaturoša grunts



Pielietojums



Var izmantot kā:

- 1 Koka, kokšķiedras plāksnes, mūra sienu, apmetuma un betona virsmas sagatavošanai
- 2 Jumts, sienas un grīdas dažādu plātņu gruntējums
- 3 Pamatnes stiprināšanai un sagatavošanai vēlākam darbu posmam ar ProClima līmlentēm
- 4 Jaunums - izsmidzināmā līmes grunts baloniņā sPRIMER ir ērts ikdienas darbam uz putekļainām virsmām. Parocīgs objektos uz mitra betona un kokšķiedras plākšņu salīmēšanai.

TESCON® **PRIMER RP**
Lietošanai gatava un šķīdinātājus nesaturoša grunts



Priekšrocības



- ✓ Stiprina noturīgas vai puteklainas virsmas
- ✓ Iespēja turpināt darbu: TESCON līmlentes var līmēt uz mitras grunts (PRIMER RP vai sPRIMER) 
- ✓ Dziļi iesūcas pamatnē, ērti uzklājama pa tiešo no pudeles
Kombinējama ar visām ProClima līmlentēm;
- ✓ Pielietojams arī uz mitras pamatnes 
- ✓ Iestrāde veicama arī salā -10° C 
- ✓ Šķīdinātājus nesaturošs 
- ✓ Labākie testa rezultāti uz emisijām, pārbaudīts pēc AgBB

TESCON[®] PRIMER RP
Lösemittfreie Grundierung, keine Trocknung erforderlich



Pieejams:

Šķidrā grunts 0,75 l; 1 l; 2,5 l / Pūšama līmes grunts 400ml un 750ml





pro clima SERVISS

» Jūsu pro clima pakalpojumu pakete

Produkti un sistēmas var būt pilnībā efektīvas vien tad, ja tās ir viegli pieejamas un tiek pareizi izmantotas! Tāpēc pro clima sniedz papildus atbalstu ar visaptverošu bezmaksas pakalpojumu paketi.

✓ Ātra produktu pieejamība

Piegāde notiek 1-3 darba dienu laikā. Iespējams pasūtīt arī nelielus preču daudzumus kā arī eksprespiegādes. Pro clima klientu apkalpošanas tālruni Latvijā: +371 24555655 vai roberts@artiva.lv



✓ Tehniskais atbalsts - infolīnija

Jautājumus par ēku būvfiziku, sistēmas pielietojumu vai produktu, uzdod tieši speciālistam tālrunis Latvijā: Roberts +371 24555655 vai Artūrs +371 29252882



✓ Materiālu dokumentācija

Nepieciešama dokumentācija par produktiem, sertifikāti vai atbilstības deklarācijas? Jautāiet mums- ir dokumenti par pētījumiem Latvijā un citi instanču testi un atzinumi. Tālrunis Latvijā +371 24555655 vai roberts@artiva.lv www.artiva.lv



✓ Apmācības klientiem

Vēlaties personīgu atieksmi, atbalstu un apmācības? Mēs viecam arī reģionālus izbraukumus pie partneriem, sniedzam teorētiskas apmācības un praktiskās nodarbības par produktu.


✓ Sistēmas risinājumi - ražotājam vai būvniekam

Piedāvājam izmantot ražotāja apstiprinātus, gatavus sistēmas aprēķinus ar mitrumdrošiem un ilgtspējīgiem risinājumiem tieši pēc objekta reģiona (WuFi mainīgās programmas aprēķini). Izstrādāti gatvi māju mezgli koka un standartbūves ēkās - PDF un DWG failos.

✓ Veselībai atbilstošas ēkas

Būvmateriāli nedrīkst piesārņot telpas gaisu, jo gaiss ir mūsu vissvarīgākais ēdiens.

Tāpēc pro clima patstāvīgi pārbauda savas sistēmas un regulāri iegūst labākās vērtības piesārņojuma testos (mazākās emisijas).



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

✓ 10-gadu Sistēmas garantija no pro clima

Gadījumā, ja produkts nedarbosies - mēs neaizstājam vienkārši materiālu, bet pārņemam visus pakalpojumus, kas saistīti ar izvešanu, utilizāciju un nomaiņu!
www.proclima.lv/sistema/sistemas-garantija/



... un izolācija ir perfekta ...

